

Broan brings you a bold new shape in a pro-style hood. The combination of high performance blower, deep canopy design and hybrid baffle filtration will satisfy even the most demanding cooks.

SIZE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BPDC130SS	HPFA424 (Type B5)	HPF24 (Type Xb)

HVI PERFORMANCE

Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM		
			Normal	High	Normal	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3½ in. x 10 in.	Included	0.4	6.0	140	310	360
Horizontal - Rectangular	3½ in. x 10 in.	Included	0.4	5.5	150	340	400
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	0.4	5.5	140	320	370

FEATURES

Features	
Max. Blower CFM*	450
Control type	2-speed Rocker
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level 50 W Halogen (included)
Grease Filters	Hybrid/Baffle (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 brackets
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately

AC INPUT

120V 60 Hz - 22 AMPS

OPTIONAL ACCESSORIES

OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
7-in. Round Adapter Plate	SR680508
ADA wiring kit	HAWRK3
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU

MOUNTING HEIGHT


18-in. to 30-in. from cooktop to bottom of hood

LIMITED WARRANTY

1-year

(See installation manual for full warranty text.)


FOR INDOOR USE ONLY

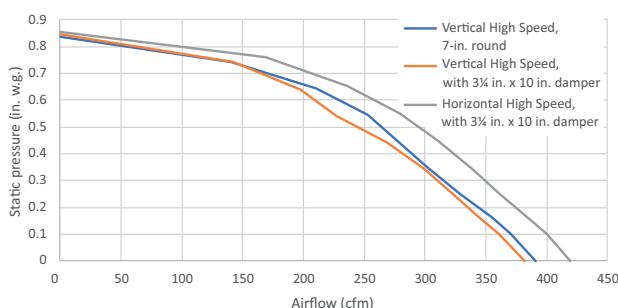

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in

an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Scores are a measure of human satisfaction with the system.

measurements.

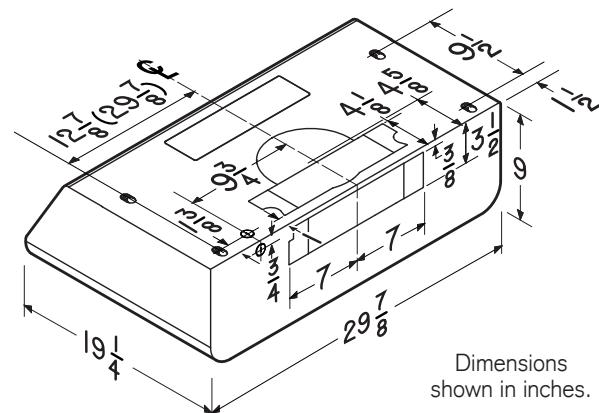

Dimensions
shown in inches

Broan vous propose une forme remarquablement nouvelle avec cette hotte de style professionnel. Le ventilateur haute performance allié au boîtier de conception profonde et à la filtration hybride à déflecteurs comblera les attentes des cuisiniers les plus exigeants.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BPDC130SS	HPFA424 (Type B5)	HPF24 (Type Xb)

RENDEMENT HVI			pi³/min				
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi³/min		
			Normale	Haute	Normale	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	0,4	6,0	140	310	360
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	0,4	5,5	150	340	400
Rond vertical	7 po	vendu séparément	0,4	5,5	140	320	370

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max. du ventilateur*	450 pi³/min
Type de commande	Interrupteur à bascule à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	Halogène 50 W à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteurs (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 2,2 A

ACCESOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE



De 18 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE

1 an

(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

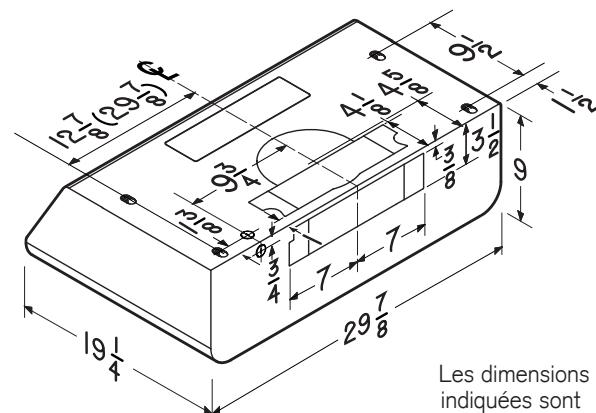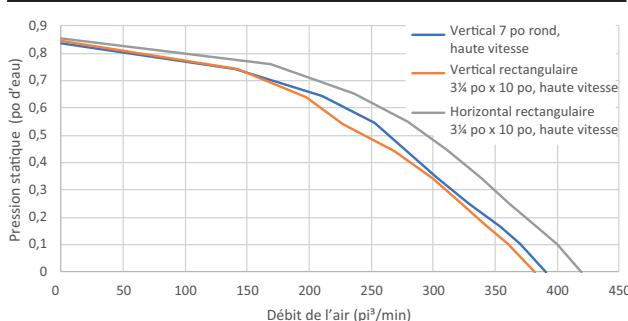

Les dimensions indiquées sont en pouces.



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. La sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

99045756G