



Les surfaces d'Antero se fondent en un style superbe et raffiné qui fera la fierté de votre cuisine. Des caractéristiques d'avant-garde comme le système silencieux Captur<sup>MC</sup>, l'éclairage à DEL et la commande capacitive en font un plaisir à utiliser. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

HOTTES DE 30 PO  
DE LARGEUR



HOTTES DE 36 PO  
DE LARGEUR



LARGEUR	BLANC	NOIR	INOX NOIR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	CLDA130WW++	--	CLDA130BLS	CLDA130SS	HPFAMM30 (Type C2)	HPF30 (Type Xc)
36 po†	CLDA136WW	CLDA136BL	CLDA136BLS	CLDA136SS	HPFAMM36 (Type D2)	HPF36 (Type Xd)

† Non offert au Canada. †† Non offert aux É-U.

RENDEMENT HVI									
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi <sup>3</sup> /min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	5,0	130	180	125	220
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	5,0	110	150	115	210
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	3,0	5,0	140	190	100	240

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur**	300 pi <sup>3</sup> /min
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément


ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,65 AMPS	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3


HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
3 ans (modules DEL seulement)	
Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.	

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

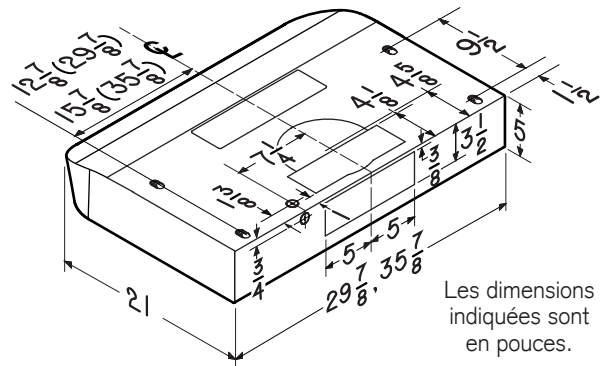

Les dimensions indiquées sont en pouces.

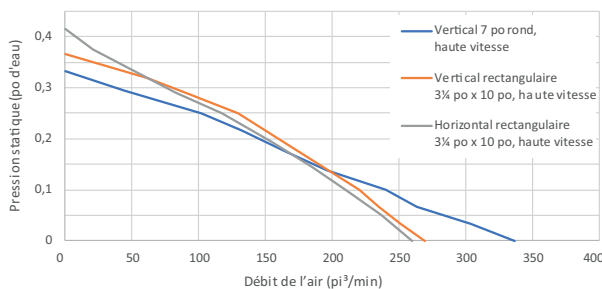

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le son est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

\*\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

**Broan-NuTone LLC** | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800-558-1711 | www.Broan-NuTone.com  
**Venmar Ventilation ULC** | 550 boul. Lemire, Drummondville, QC Canada J2C 7W9 | 1 877 896 1119 | www.Broan-NuTone.ca