



Broan Elite E64000 Series

True professional style and performance has never been easier to bring home.

- 10" under-cabinet design
- Dedicated models in all widths for use with external blower options—choice of eight, from 280–1500 CFM
- PURLED™ lighting; two 5.5 watt LED bulbs
- Pro-style, dishwasher-safe baffle filters with handles for convenient removal and removable grease drip rail
- Variable speed control with power on light indicator
- Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts blower speed automatically
- Designed to duct out of the hood shell in either horizontal or vertical direction with internal blowers. External blowers duct vertically

PUR LED

EXCLUSIVE LIGHTING

IMPROVES LIGHT OUTPUT BY 25%

↑ 25%

IMPROVES ENERGY EFFICIENCY BY 88%


88%

DISTRIBUTES LIGHT ON COOK SURFACES 6 TIMES BETTER

6X



Dishwasher-safe baffle filters feature handles for convenient removal.

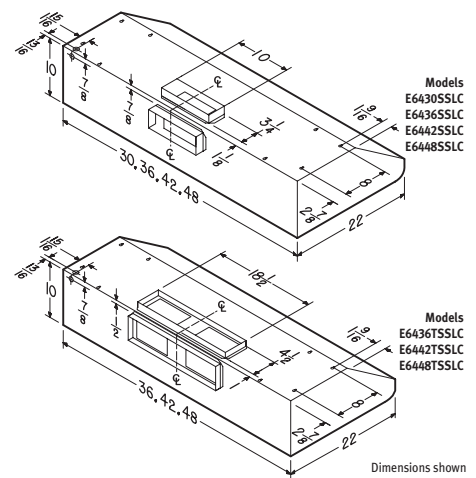

Dimensions shown are in inches.

SPECIFICATIONS

WIDTH	INTERNAL BLOWER* 650 CFM** Duct 3-1/4" x 10"	INTERNAL BLOWER* 1290 CFM** Duct 4-1/2" x 18"	EXTERNAL BLOWER* CAPABLE Duct 10" Rd	MAX AMPS*	SONES AT NORMAL SPEED	OPTIONAL BACK-SPLASH
30"	E6430SSLC		E64E30SSLC	5.5	1.5	RMP3004
36"	E6436SSLC	E6436TSSLC	E64E36SSLC	5.5	2.0	RMP3604
42"	E6442SSLC	E6442TSSLC	E64E42SSLC	9.0	2.0	RMP4204
48"	E6448SSLC	E6448TSSLC	E64E48SSLC	9.0	2.0	RMP4804

OPTIONS

ARP310*** Air flow reducer (limits the airflow of the hood under 300 CFM)

* Duct adapter & damper is included with the Internal blowers: External blower capable models include the 332KR rough-in kit

** Max blower CFM

*** 650 CFM hoods only

- 120V 60Hz



87121B 12/20



Broan Elite Série E64000

Réunir chez soi performance et style professionnel n'aura jamais été aussi facile.

- Modèle de 10 po de hauteur pour installation sous armoire
- Modèles de toute largeur conçus pour fonctionner avec ventilateur extérieur dans un choix de 8 puissances de 280 à 1 500 pcm
- Éclairage PURLED^{MC}; deux ampoules DEL de 5,5 watts
- Filtres à chicane de style professionnel allant au lave-vaisselle avec poignées pour faciliter le retrait et gouttière amovible
- Commande de vitesse variable et munie d'un témoin lumineux
- Détecteur Heat Sentry^{MC} qui augmente automatiquement la vitesse du ventilateur lorsqu'une chaleur excessive est détectée
- Modèle conçu pour permettre une évacuation horizontale ou verticale avec ventilateurs intérieurs et évacuation verticale avec ventilateurs extérieurs

PUR LED

ÉCLAIRAGE EXCLUSIF

AUGMENTE LA PUISSANCE DE L'ÉCLAIRAGE DE 25 %

↑ 25 %

AMÉLIORE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE 88 %


88 % ⚡

RÉPARTIT 6 FOIS MIEUX LA LUMIÈRE SUR LA SURFACE DE CUISSON

6X



Filtres à chicane allant au lave-vaisselle avec poignée pour en faciliter le retrait.

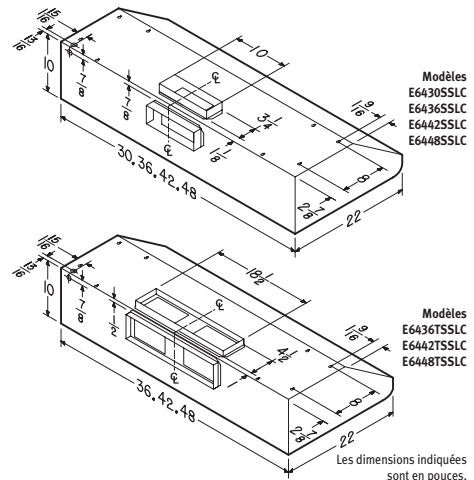

LARGEUR	VENTILATEUR INTÉRIEUR* 650 PCM** Conduit : 3 1/4 x 10 po	VENTILATEUR INTÉRIEUR* 1290 PCM** Conduit : 4 1/2 x 18 po	VENTILATEUR EXTÉRIEUR* 650 PCM** Conduit rond : 10 po	A* MAX	SONES À VITESSE NORMALE	DOSSERET (optionnel)
30 po	E6430SSLC		E64E30SSLC	5,5	1,5	RMP3004
36 po	E6436SSLC	E6436TSSLC	E64E36SSLC	5,5	2,0	RMP3604
42 po	E6442SSLC	E6442TSSLC	E64E42SSLC	9,0	2,0	RMP4204
48 po	E6448SSLC	E6448TSSLC	E64E48SSLC	9,0	2,0	RMP4804

OPTIONS

ARP310*** Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)

* Modèles à ventilateurs intérieurs comprennent adaptateur et volet ; modèles à ventilateur extérieur comprennent la plaque pour ventilateur extérieur 332KR
 ** Puissance maximale du ventilateur
 *** Hotte de 650 PCM seulement
 • 120V 60Hz



87121B 12/20