NuTone®

# Under-Cabinet

UNITY

The clean, contemporary shape complements any kitchen design. Impressive lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer.

| SIZE | BLACK | WHITE | STAINLESS | GREASE FILTERS (replacement) | NON-DUCTED FILTERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 in. | NCS330BLC | NCS330WWC | NCS330SSC | HPFAMM30 (Type C2) | HPF30 (Type Xc) |

| HVI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duct Orientation | Size | Damper | Sones | | | CFM | | | |
| | | | Normal | Medium* | High | Normal | Medium* | High 0.25 in. w.g. | High 0.1 in. w.g. |
| Vertical - Rectangular | 3¼ in. x 10 in. | Included | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 130 | 180 | 125 | 220 |
| Horizontal - Rectangular | 3¼ in. x 10 in. | Included | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 110 | 150 | 115 | 210 |
| Round - Vertical | 7 in. | Sold Separately | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 140 | 190 | 100 | 240 |

| FEATURES | |
|---|---|
| Max. Blower CFM** | 300 |
| Control type | 2-speed Rocker |
| Delay off | no |
| Filter Clean Reminder | no |
| Heat Sentry™ | no |
| ADA Capable | yes |
| Lighting | 2-level 50 W Halogen (bulbs not included) |
| Grease Filters | Micro Mesh (Qty. 2) |
| Installation Hardware | Standard |
| ENERGY STAR® | no |
| Recirculation | Non-ducted filters sold separately |
| **AC INPUT** | |
| 120 V, 60 Hz - 1.4 AMPS | |
| **OPTIONAL ACCESSORIES** | |
| 7-in. Round Damper | BP87Q |
| 7-in. Round Adapter Plate | SR680508 |
| Make-up Air Dampers | MD6TU, MD8TU and MD10TU |
| **MOUNTING HEIGHT** | |
| 18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood | |
| **LIMITED WARRANTY** | |
| 1-year *(See installation manual for full warranty text.)* | |
| **FOR INDOOR USE ONLY** | |

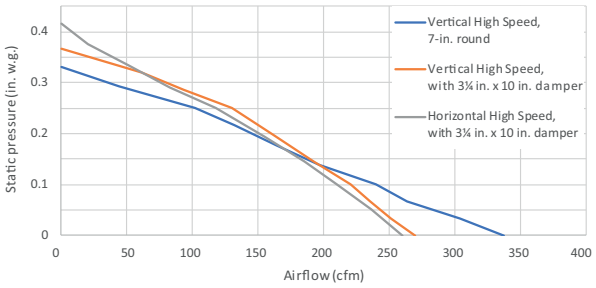


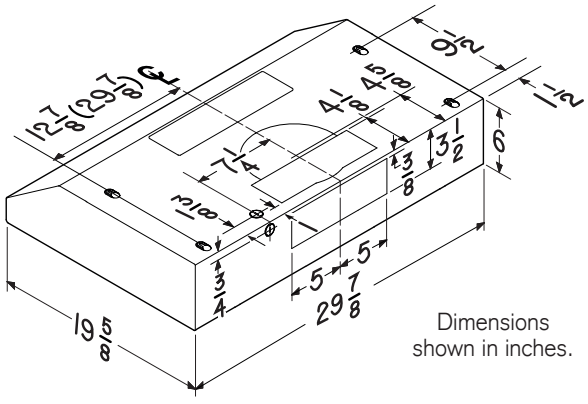


Dimensions shown in inches.

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

** Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

SPECIFICATION SHEET

**UNITY - NCS3 SERIES**



**Venmar Ventilation ULC** | 550 Lemire Blvd., Drummondville, QC Canada J2C 7W9 | 1 877-896-1119 | www.broan-nutone.ca

NuTone®

# Hottes conventionnelles

UNITY

Les lignes nettes et contemporaines conviennent au style de toute cuisine. Le puissant éclairage et l'élimination supérieure de la fumée et des odeurs ne sont qu'un bref aperçu de tout ce que cette hotte a à offrir.

| LARGEUR | NOIR | BLANC | INOX | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 po | NCS330BLC | NCS330WWC | NCS330SSC | HPFAMM30 (Type C2) | HPF30 (Type Xc) |

**RENDEMENT HVI**

| Orientation du conduit | Largeur | Volet | Sones | | | pi³/min | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Normale | Moyenne* | Haute | Normale | Moyenne* | Haute 0,25 po d'eau | Haute 0,1 po d'eau |
| Rectangulaire vertical | 3¼ po x 10 po | inclus | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 130 | 180 | 125 | 220 |
| Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 10 po | inclus | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 110 | 150 | 115 | 210 |
| Rond vertical | 7 po | vendu séparément | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 140 | 190 | 100 | 240 |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Puissance max. du ventilateur** | 300 pi³/min |
| Type de commande | Interrupteur à bascule à 2 vitesses |
| Arrêt différé | non |
| Rappel d'entretien des filtres | non |
| Détecteur Heat Sentry™ | non |
| Capacité ADA | oui |
| Éclairage | Halogène 50 W à 2 intensités (ampoules non incluses) |
| Filtres à graisses | À maillage fin (qté 2) |
| Matériel pour l'installation | Standard |
| ENERGY STAR® | non |
| Recirculation | Filtres de recirculation vendus séparément |

**ALIMENTATION CA**

120 V, 60 Hz - 1,4 A

| ACCESSOIRES OPTIONNELS | |
|---|---|
| Volet rond de 7 po | BP87Q |
| Plaque pour conduit rond 7 po | SR680508 |
| Dispositifs d'apport d'air | MD6TU, MD8TU et MD10TU |

**HAUTEUR DE MONTAGE**

De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson

**GARANTIE LIMITÉE**

1 an
*(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)*

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

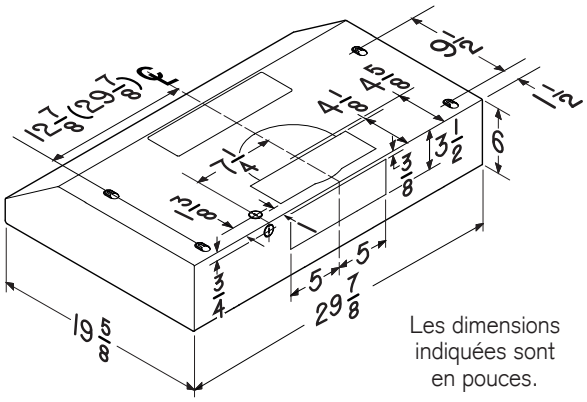


Les dimensions indiquées sont en pouces.

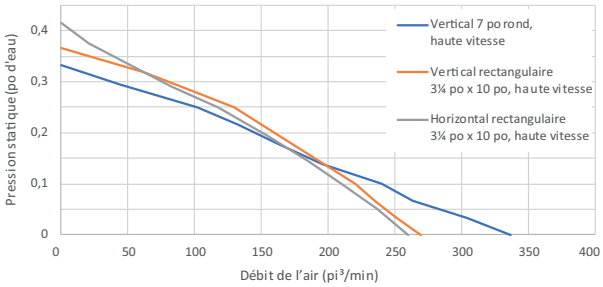


L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

FICHE TECHNIQUE

**UNITY - SÉRIE NCS3**



**Venmar Ventilation ULC** | 550 boul. Lemire, Drummondville, QC Canada J2C 7W9 | 1 877 896-1119 | www.broan-nutone.ca