

Broan Elite brings you Spire, an exciting new shape in a pro-style hood. It's high efficiency ensures energy savings while you enjoy pro-style performance.

SIZE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30-in.	EPLEC130SS	HPFA424 (Type "B5")	HPF24 (Type "Xb")
36-in.	EPLEC136SS	HPFA430 (Type "C5")	HPF30 (Type "Xc")
42-in.	EPLEC142SS	HPFA436 (Type "D5")	HPF36 (Type "Xd")
48-in.	EPLEC148SS †	HPFA442 (Type "E5")	HPF42 (Type "Xe")

† Not available in Canada.

HVI PERFORMANCE									
Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	<0.3	3.0	8.0	130	270	410	460
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	<0.3	3.0	7.5	130	290	470	510
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 14 in.	Included	<0.3	3.0	8.0	140	300	470	520
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 14 in.	Included	<0.3	3.0	7.5	130	340	545	590
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	<0.3	3.0	7.5	140	280	415	470

FEATURES	
Max. Blower CFM**	650
Control type	3-speed Capacitive Touch
Delay off	no
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level ENERGY STAR® LED (included)
Grease Filters	Hybrid Baffle (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 Brackets
ENERGY STAR®	yes (no if installed non-ducted)
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
3¼ in. x 10 in. Damper/ Duct Connector	included



AC INPUT	
120V, 60 Hz - 1.9 AMPS	

OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
ADA Wiring Kit	HAWRK3
Make-up Air Damper	MD6TU, MD8TU or MD10TU

MOUNTING HEIGHT	
24 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood	

LIMITED WARRANTY	
1-year	
3-year (LED modules only)	
(See installation manual for full warranty text.)	

FOR INDOOR USE ONLY

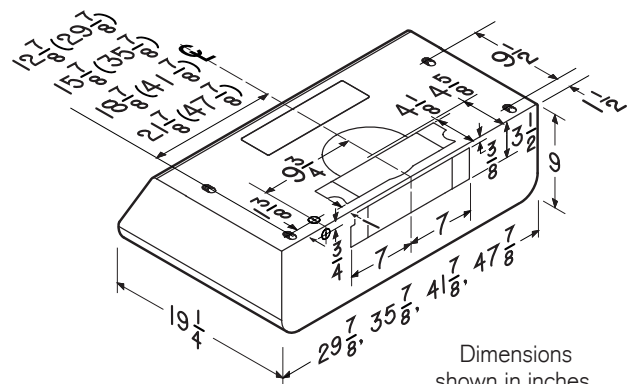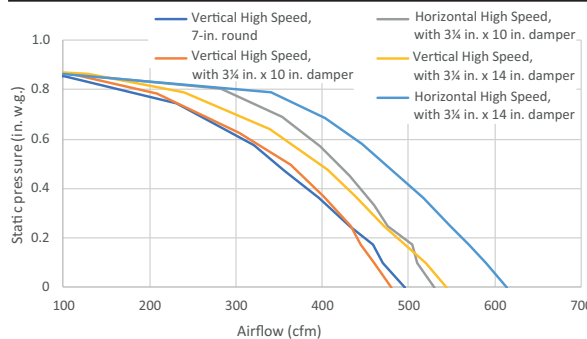

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

** Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800-558-1711 | www.broan-nutone.com
 Venmar Ventilation ULC | 550 Lemire Blvd., Drummondville Québec Canada J2C 7W9 | 1 877-896-1119 | www.broan-nutone.ca



Broan Elite vous propose Spire, une forme remarquablement nouvelle dans une hotte de style professionnel. Son efficacité élevée assure des économies d'énergie tout en profitant de performances professionnelles.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	EPLC130SS	HPFA424 (Type "B5")	HPF24 (Type "Xb")
36 po	EPLC136SS	HPFA430 (Type "C5")	HPF30 (Type "Xc")
42 po	EPLC142SS	HPFA436 (Type "D5")	HPF36 (Type "Xd")
48 po	EPLC148SS †	HPFA442 (Type "E5")	HPF42 (Type "Xe")

† Non offert au Canada.

RENDEMENT HVI										
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi³/min				
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau	
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	130	270	410	460	
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	130	290	470	510	
Rectangulaire vertical	3¼ po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	140	300	470	520	
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	130	340	545	590	
Rond vertical	7 po	vendu séparément	<0,3	3,0	7,5	140	280	415	470	

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur**	650 pi³/min
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL ENERGY STAR® à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	oui (non si installées sans conduits)
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
Clapet/raccord de conduit 3¼ po x 10 po	inclus



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,9 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositif d'apport d'air à raccordement direct	MD6TU, MD8TU ou MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an, 3 ans (modules DEL seulement)	
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)	

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

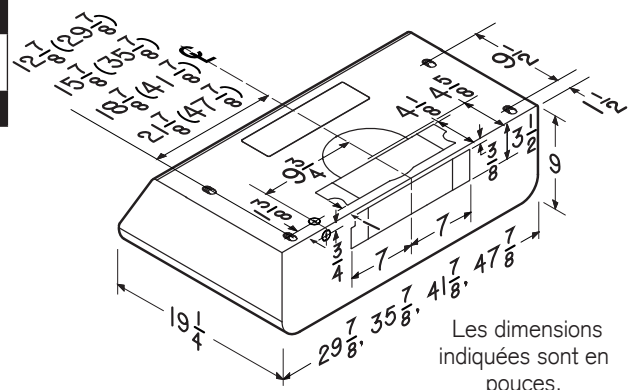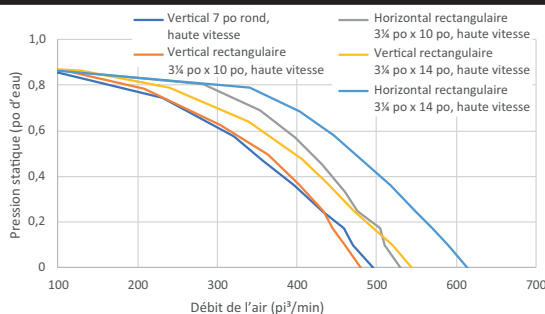

Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800 558-1711 | www.broan-nutone.com
 Venmar Ventilation ULC | 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec Canada L5T 1H9 | 1 877 896-1119 | www.broan-nutone.ca



99045777D



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.