




The fastest bath fan upgrade - turns a non-lighted bath fan into a LED-lighted unit with integrated speaker and multi-colored lighting modes.

| FEATURES | |
|--|--|
| Design | Low-profile. Fewer vent slots to clean. Stays cleaner longer. |
| Fits most Broan and NuTone fans with the housings shown (see complete model list below) |  |
| Color | Bright white. Coordinates with most white ceiling paint. |
| Lighting | White and multi-colored lighting modes. |
| Controls | Operate white light and speaker using standard switch. Access multi-colored lighting via app. |
| Installation | DIY retrofit hides existing drywall cuts. |
| Average install time | 5 minutes |
| Grille springs | Includes two sets of springs - allows use with multiple models. |
| LIGHTING SPECIFICATIONS (WHITE LIGHT) | |
| Lumens | 600 |
| Correlated Color Temperature (CCT) | 3000K |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Efficacy (lumens/Watt) | 65 |
| Rated Life | 25,000 hours |
| Dimming Compatible | Dimmable via app only |
| SPEAKER SPECIFICATIONS | |
| Power | 4 Watts |
| Connectivity | Bluetooth® 5.0 |
| Range | up to 30 feet |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
| Volts | 120 VAC |
| Hertz | 60 Hz |
| Amps | 0.25 A (Add to fan Amps for total current draw.) |
| Safety Tested | For use in USA and Canada (UL File No. E17814) Meets all applicable FCC and Canadian IC requirements FCC ID: 2ADLL-1103228 IC: 2143B-1103228 U.L. Listed for use over bathtubs and showers when connected to a GFCI protected branch circuit. |
| FOR USE ONLY WITH THESE FAN MODELS | |
| NuTone: 695, 763, 50NT, 684NT, 696N, 763N, 763NC, 80NT, 80NTE, HD50LNT, HD50NT, HD80LNT, HD80NT, HB80RL, 696NC, 695C, 671SP, 672SP, NT080C | |
| Broan: 576, 670, 671, 674, 676, 678, 679, 680, 683, 684, 688, 689, 770, 784, 679L, 683C, 683L, HD50, HD50L, HD80, HD80L, B678, B679, EC50, EC70, DX50L, DX70L, DX90, DX110 | |
| Does not work with fans with attached decorative lighting fixtures. | |
| WARRANTY | |
| 1-year See www.broan-nutone.com or www.broan-nutone.ca for full warranty text. | |


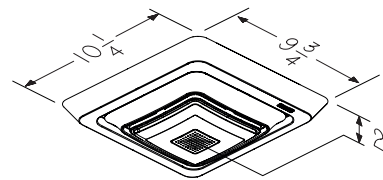


Dimensions shown in inches. Compatible with existing fan housing dimension of 7½" x 7¼" and 8¼" x 8". See chart for specific models.

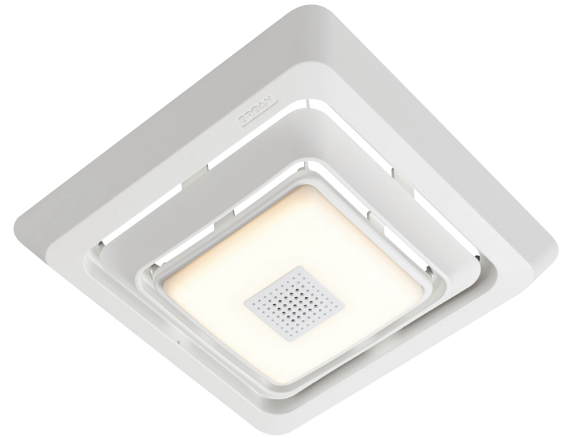

La façon la plus rapide d'améliorer un ventilateur de salle de bain en le dotant d'un magnifique luminaire DEL, d'un haut-parleur intégré et de modes pour un éclairage multicolore.

| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Style | Silhouette mince. Moins de fentes de ventilation à nettoyer. Reste propre plus longtemps. |
| S'adapte à la plupart des ventilateurs Broan et NuTone dont le boîtier a ces dimensions (voir la liste complète des modèles ci-dessous) |  |
| Couleur | Blanc éclatant. S'harmonise avec la plupart des plafonds peints en blanc. |
| Éclairage | Blanc et modes pour un éclairage multicolore. |
| Commandes | Lumière blanche et haut-parleur fonctionnent à l'aide de l'interrupteur standard. Accès aux modes pour un éclairage multicolore via l'application. |
| Installation | À installer soi-même. Masque les découpes actuelles des cloisons sèches. |
| Temps d'installation moyen | 5 minutes |
| Ressorts de grille | Comprend deux jeux de ressorts - convient à de nombreux modèles. |
| CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE (LUMIÈRE BLANCHE) | |
| Lumens | 600 |
| Température de couleur proximale (CCT) | 3000K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Efficacité (lumens/watt) | 65 |
| Durée nominale | 25 000 heures |
| Compatibilité aux gradateurs d'intensité | Gradation de l'intensité à l'aide de l'application |
| CARACTÉRISTIQUES DU HAUT-PARLEUR | |
| Puissance | 4 Watts |
| Connectivité | Bluetooth® 5.0 |
| Portée | Jusqu'à 9,1 m (30 pi) |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Volts | 120 VAC |
| Hertz | 60 Hz |
| Ampères | 0,25 A (Ajouter au nombre d'ampères du ventilateur pour l'appel total de courant.) |
| Homologation de sécurité | Au Canada et aux États-Unis (Dossier UL n° E17814) Respecte toutes les exigences de la FCC et d'Industrie Canada en vigueur FCC ID: 2ADLL-1103228 IC: 2143B-11023228 Homologué par UL pour une utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsqu'il est raccordé à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre. |
| À UTILISER AVEC LES MODÈLES DE VENTILATEURS SUIVANTS | |
| NuTone: 695, 763, 50NT, 684NT, 696N, 763N, 763NC, 80NT, 80NTE, HD50LNT, HD50NT, HD80LNT, HD80NT, HB80RL, 696NC, 695C, 671SP, 672SP, NT080C Broan: 576, 670, 671, 674, 676, 678, 679, 680, 683, 684, 688, 689, 770, 784, 679L, 683C, 683L, HD50, HD50L, HD80, HD80L, B678, B679, EC50, EC70, DX50L, DX70L, DX90, DX110 Ne convient pas aux ventilateurs comportant un luminaire décoratif intégré. | |
| GARANTIE | |
| Un an - Voir www.broan-nutone.com ou www.www.broan-nutone.ca pour le texte complet de la garantie. | |

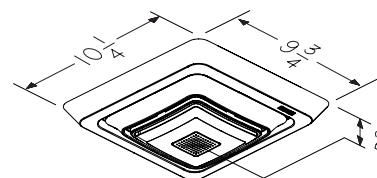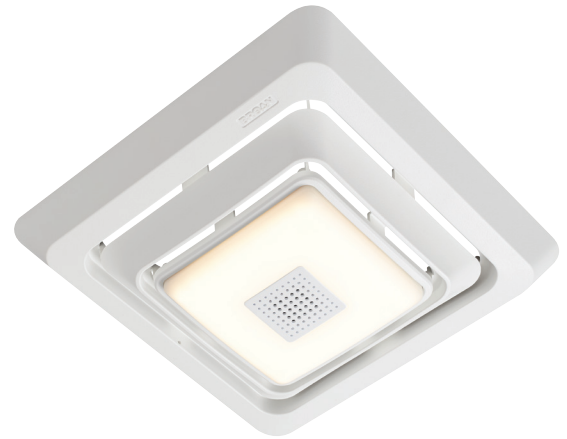

Dimensions illustrées en pouces.

Compatible avec les boîtiers de ventilateurs existants d'une dimension de 7 1/2 x 8 po (19,0 x 18,4 cm et 20,9 x 20,3 cm). Voir les modèles précis dans la liste ci-contre.



Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Broan-NuTone LLC. Les autres marques de commerce et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.